




BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EINDIMENSIONALES ROHRENDENSCHÄLGERÄT

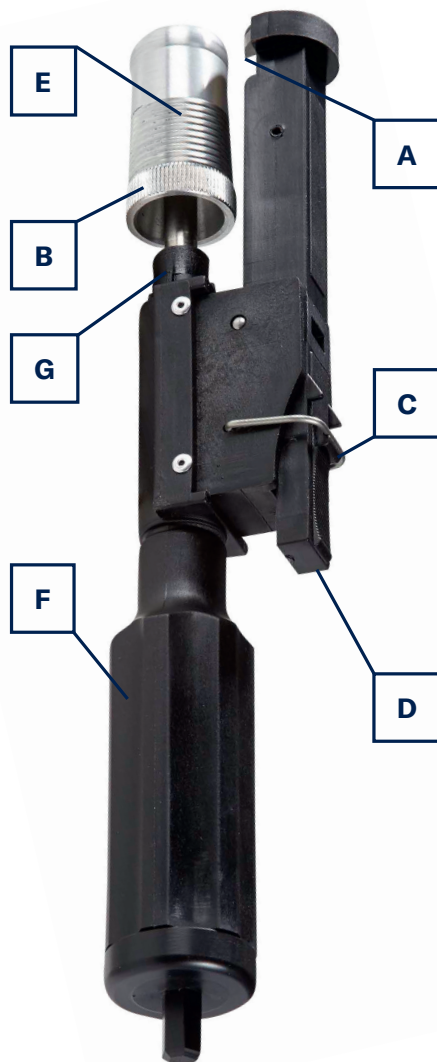

Bedienungsanleitung

1. Vor dem Schälen das Rohrende mit einem Lappen grob reinigen.
2. Das Schälgerät vorbereiten. Dazu die Messerschneide (A) und den Zahnkranz (B) in gegenüberliegende Position bringen.
3. Den Haltebügel (C) ausrasten, dabei den gespannten Schälarm (D) mit dem Daumen hochhalten. Den Rohreinsatz (E) fest in das senkrecht abgeschnittene Rohr drehen, bis das Rohr auf dem Zahnkranz (B) sitzt. Nun den federbelasteten Schälarm (D) auf die Rohroberfläche absenken.
4. Zum Schälen der Rohroberfläche den Griff (F) im Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Schällänge oder der Endanschlag (G) erreicht ist.
5. Schälarm (D) von der Rohroberfläche abheben und den Rohreinsatz (E) aus dem Rohr drehen. Schälspäne entfernen, ohne dabei die geschälte Oberfläche zu berühren.

Jedes Schälgerät hat ein Messer mit 4 Schneiden. Überprüfen Sie regelmäßig das Messer. Setzen Sie das Messer nicht mehr ein, wenn die Schneide beschädigt, stumpf oder verschlissen ist. Wechseln Sie die Schneide regelmäßig.

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Schweißtechnik Center

Föplstr. 10a, 04347 Leipzig

Telefon: +49 (0)341 90306821

E-Mail: mtschweisstechnik@muffenrohr.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.muffenrohr.de/service/schweisstechnik